


4585
5-LIGHT PENDANT LAMP

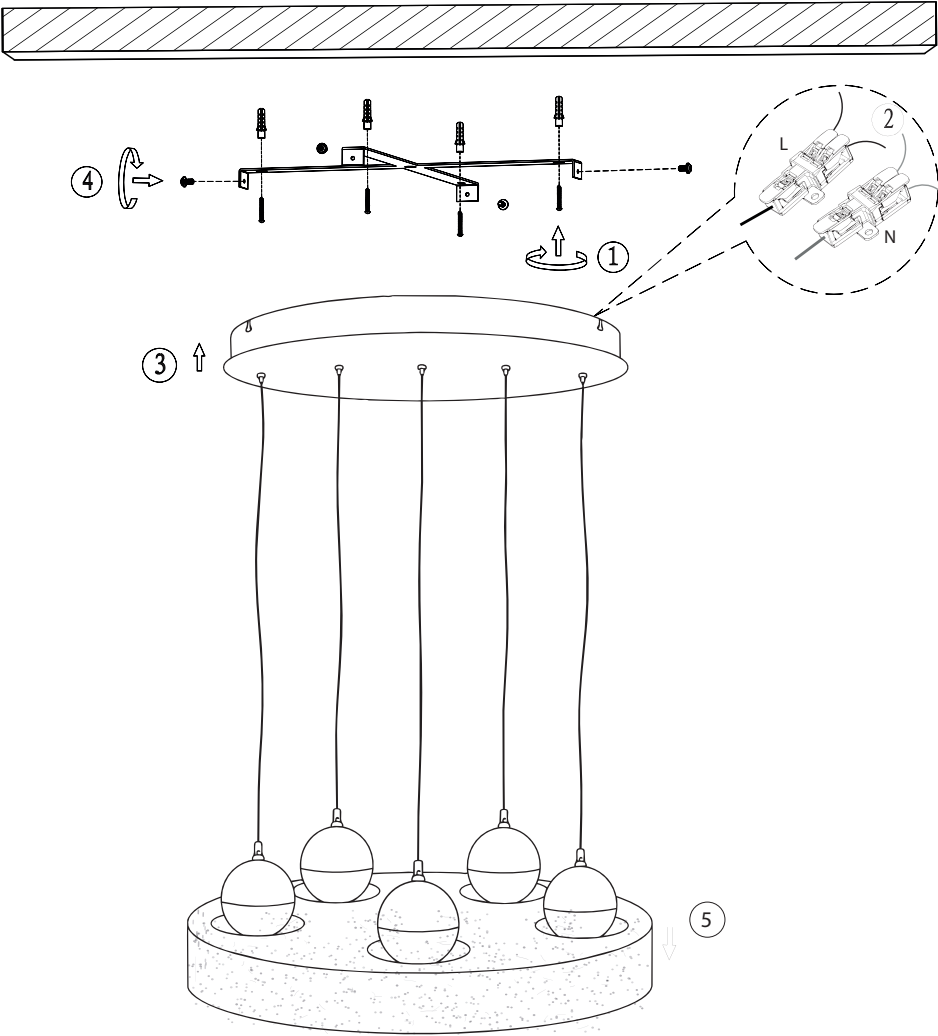

CAUTION
Risk of damage!

Keep the foam in place during installation. If you remove the foam too early, the pendants can swing and knock against each other, which may damage the glass shades.

1. Mount the bracket

Mount the bracket to the ceiling with the supplied screws and plugs.

Make sure the bracket is firmly secured.

2. Connect the wires

Open the terminals and connect the wires correctly:

L = live wire (brown or black)

N = neutral wire (blue)

Close the terminals and check that all connections are secure.

3 & 4 Secure the canopy

Lift the canopy up to the ceiling and align the holes with the bracket screws.

Fix the canopy in place with the supplied screws. Make sure the canopy is firmly attached to the bracket.

5. Remove the foam

Keep the foam around the pendants until installation is complete.

Then carefully lift the glass shades out of the foam, one by one.



PRECAUCIÓN
¡Riesgo de daños!

Mantenga la espuma en su lugar durante la instalación. Si retira la espuma demasiado pronto, los colgantes pueden balancearse y golpearse entre sí, lo que puede dañar las esferas de vidrio.

1. Monte el soporte

Monte el soporte en el techo con los tornillos y tacos suministrados. Asegúrese de que el soporte esté firmemente fijado.

2. Conecte los cables

Abra los terminales y conecte los cables correctamente:
L = cable de fase (marrón o negro)
N = cable neutro (azul)
Cierre los terminales y compruebe que todas las conexiones estén seguras.

3 & 4 Fije el florón

Levante el florón hacia el techo y alinee los orificios con los tornillos del soporte. Fije el florón en su lugar con los tornillos suministrados. Asegúrese de que el florón esté firmemente fijado al soporte.

5. Retire la espuma

Mantenga la espuma alrededor de los colgantes hasta que la instalación esté completa.

Luego levante con cuidado las esferas de vidrio de la espuma, una por una.



ATTENTION
Risque de dommage !

Laissez la mousse en place pendant l'installation. Si vous retirez la mousse trop tôt, les suspensions peuvent bouger et se heurter, ce qui peut endommager les globes en verre.

1. Montez le support

Montez le support au plafond avec les vis et chevilles fournies. Assurez-vous que le support est solidement fixé.

2. Connectez les fils

Ouvrez les bornes et connectez correctement les fils :
L = fil de phase (marron ou noir)
N = fil neutre (bleu)
Fermez les bornes et vérifiez que toutes les connexions sont sécurisées.

3 & 4 Fixez le cache-plafond

Soulevez le cache-plafond vers le plafond et alignez les trous avec les vis du support. Fixez le cache-plafond avec les vis fournies. Assurez-vous que le cache-plafond est solidement fixé au support.

5. Retirez la mousse

Gardez la mousse autour des suspensions jusqu'à ce que l'installation soit terminée.

Retirez ensuite délicatement les globes en verre de la mousse, un par un.



ACHTUNG
Beschädigungsgefahr!

Lassen Sie den Schaumstoff während der Montage an Ort und Stelle. Wenn Sie den Schaumstoff zu früh entfernen, können die Pendel schwingen und gegeneinander stoßen, wodurch die Glaskugeln beschädigt werden können.

1. Montieren Sie die Halterung

Montieren Sie die Halterung mit den mitgelieferten Schrauben und Dübeln an der Decke. Stellen Sie sicher, dass die Halterung fest befestigt ist.

2. Schließen Sie die Kabel an

Öffnen Sie die Klemmen und schließen Sie die Kabel korrekt an:
L = stromführender Leiter (braun oder schwarz)
N = Neutraleiter (blau)
Schließen Sie die Klemmen und prüfen Sie, ob alle Verbindungen sicher sind.

3 & 4 Befestigen Sie den Baldachin

Heben Sie den Baldachin zur Decke an und richten Sie die Löcher an den Schrauben der Halterung aus. Befestigen Sie den Baldachin mit den mitgelieferten Schrauben. Stellen Sie sicher, dass der Baldachin fest an der Halterung befestigt ist.

5. Entfernen Sie den Schaumstoff

Lassen Sie den Schaumstoff um die Pendel, bis die Montage abgeschlossen ist.

Heben Sie anschließend die Glaskugeln vorsichtig einzeln aus dem Schaumstoff.



WAARSCHUWING
Kans op schade!

Laat het foam tijdens de installatie op zijn plaats. Als u het foam te vroeg verwijdert, kunnen de pendels gaan bewegen en tegen elkaar botsen, waardoor de glazen ballen beschadigd kunnen raken.

1. Monteer de beugel

Monteer de beugel aan het plafond met de meegeleverde schroeven en pluggen.

2. Sluit de draden aan

Open de aansluitklemmen en sluit de draden correct aan:
L = fasedraad (bruin of zwart)
N = nuldraad (blauw)
Sluit de aansluitklemmen en controleer of alle verbindingen goed vastzitten.

3 & 4 Zet de plafondkap vast

Til de plafondkap omhoog naar het plafond en lijn de gaten uit met de schroeven van de beugel. Zet de plafondkap vast met de meegeleverde schroeven. Zorg ervoor dat de plafondkap stevig aan de beugel vastzit.

5. Verwijder het foam

Laat het foam rond de pendels zitten totdat de installatie compleet is.

Til daarna de glazen ballen voorzichtig één voor één uit het foam.